



## Die handwerklich hergestellte Außenecke („Schneider-Schnecke“)



Aus einem 15 cm x 15 cm großen Vliesstück wird ein Kreis geschnitten.

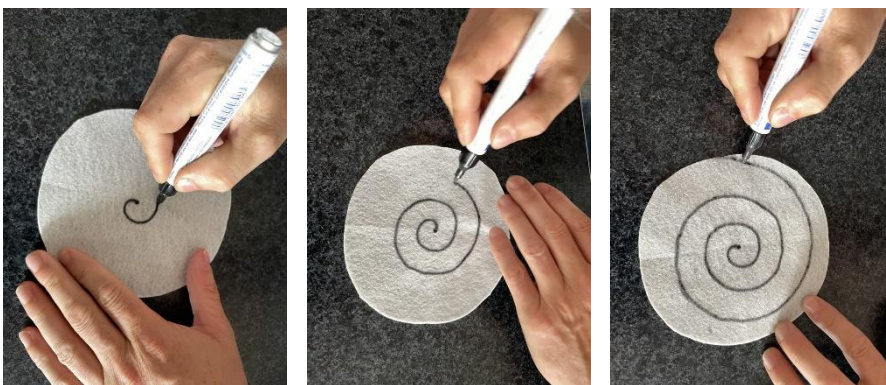

Vom Mittelpunkt ausgehend wird eine ‚Schnecke‘ aufgezeichnet.

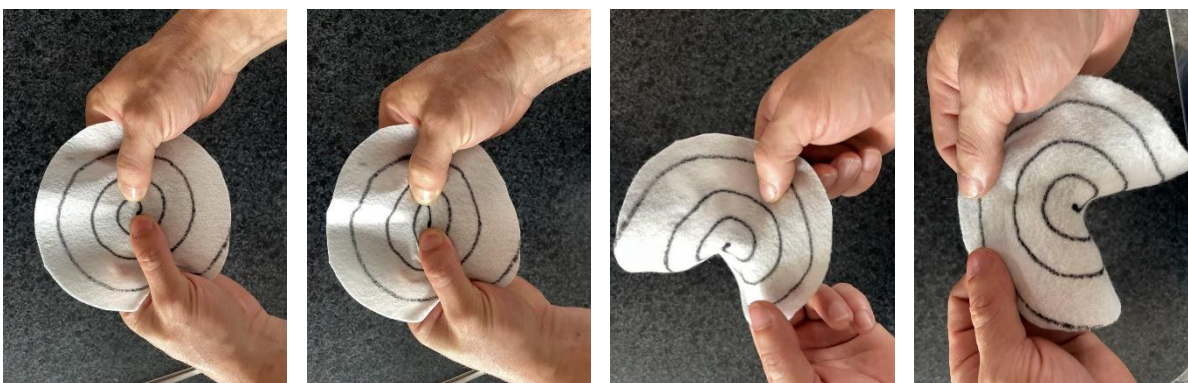

In der Mitte beginnend, wird das Vliesstück entlang der aufgezeichneten Linie gedehnt.

## Die handwerklich hergestellte Außenecke („Schneider-Schnecke“)



Es entsteht eine individuell einsetzbare Außenecke, anwendbar selbst an diffizilen Bauteilkanten wie z.B. einem Doppel-T-Träger o.ä.

Weitere Anleitungen z.B. zur Einbindung von Durchdringungen und Abläufen findet Ihr in der Enke-Verarbeitungsfibel auf unserer Homepage:

[https://www.enke-werk.de/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/Produkte/Flachdach/Enkopur/VA\\_Fibel\\_WEB.pdf](https://www.enke-werk.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produkte/Flachdach/Enkopur/VA_Fibel_WEB.pdf)